エンジンフードカバーの装着方法

1　図のフックの固定を外し、シートを跳ね上げた状態で作業を行います。

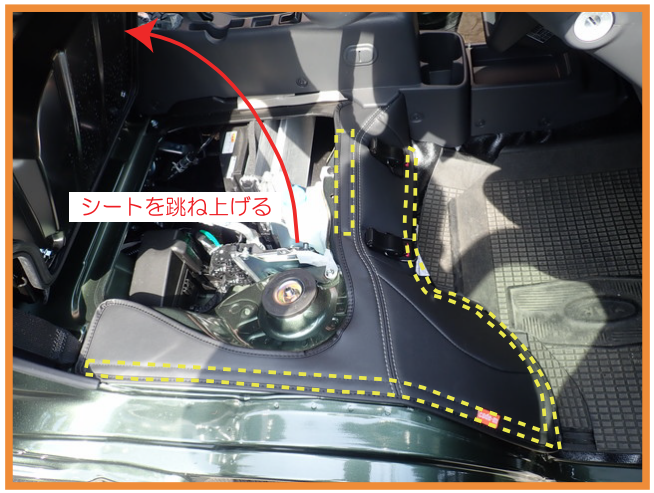

2　図の点線部分に粘着付きマジックテープが付いている為、粘着付きマジックテープの保護テープを全て剥がし、車体に取り付けていきます。
※一気に貼り付けてしまうと、ずれた時に位置調整がしにくくなる為、一箇所ずつ丁寧に固定してください。

3　①1番で外したフックを、カバーの加工穴から取り出します。
②図の矢印部分は純正表皮とプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込むと、綺麗に仕上がります。
図は運転席で説明していますが、助手席側も同様に取り付けます。

バックスペースカバーの装着方法

カバー裏のマジックテープの位置を確認し、車体に直接貼り付けて固定します。
※一気に貼り付けてしまうと、ずれた時に位置調整がしにくくなる為、一箇所ずつ丁寧に固定してください。

図の矢印位置の生地は純正表皮とプラスチックパーツの隙間に入れ込むと、綺麗に仕上がります。（拡大図参照）